


## Sécuriser votre tente de réception par ancrage - ETAPE 1




Vue de la panne sous la bâche de toit avec une sangle

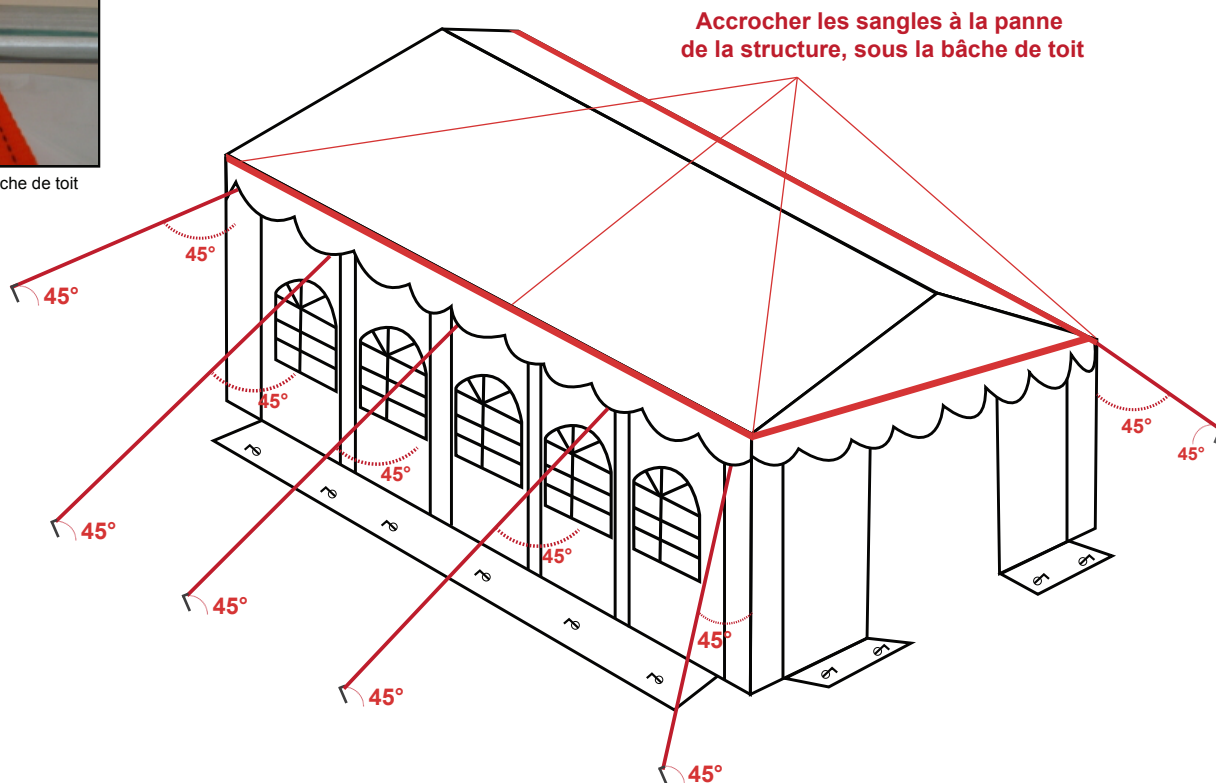

1. Arrimer la tente à chaque angle et de chaque côté au moyen de sangles (ou cordes) que vous accrocherez sur la panne de la structure (tube de la base du toit) en passant la boucle (ou noeud) sous la bâche de toit
2. Attacher fermement chaque extrémité des sangles (ou cordes) à un piquet d'ancrage et positionnez-les avec une inclinaison de 45° par rapport aux murs de la tente.
3. Planter les piquets d'ancrage avec une inclinaison de 45° par rapport au sol..

## Sécuriser votre tente de réception par ancrage - ETAPE 2

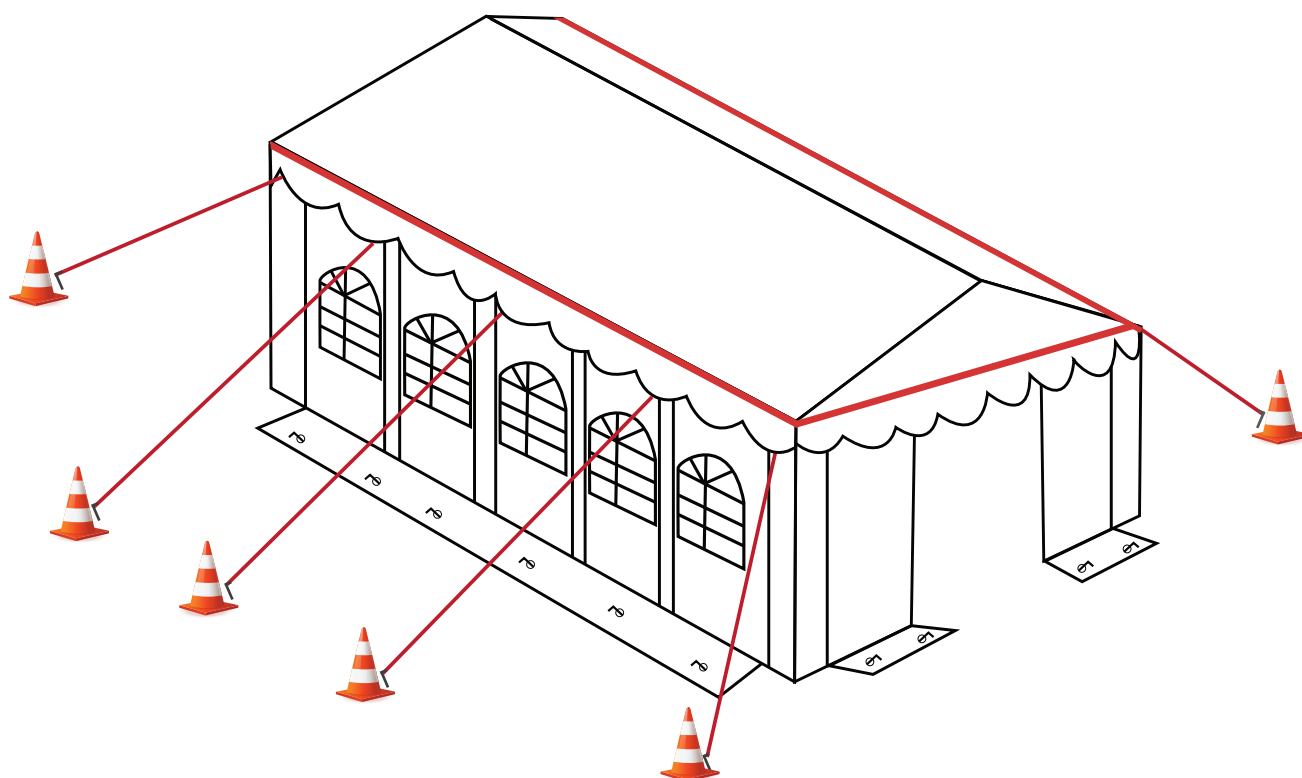

4. Signaler la présence des sangles (ou cordes) et des piquets au sol de manière bien visible (plot de sécurité, etc...)